

Description

- Excellente efficacité lumineuse
- Allumage instantané
- Construction robuste pour un poids léger
- Dissipateur thermique en alliage de magnésium pour un refroidissement plus efficace
- Noir

Données techniques

- 100W 16000Lm (160Lm / W)
- 150W 24000Lm (160Lm/W)
- 200W 32000Lm (160Lm / W)
- 50'000 Heures de durée de vie
- 3000-6500 K°
- IRC >80
- 100 à 270V 50Hz
- Dimmable 0-10V (en option)
- Facteur de puissance >0.95



Applications

Entrepôts, usines, centre de distributions, halles de sport, etc.....

IP65








Modèle	Puissance	Couleur	Flux lumineux	Tension
TO-MXHB-BH 10/xxK°	100W	3000-6500K°	16000Lm	100~270V
TO-MXHB-BH 15/xxK°	150W	3000-6500K°	24000Lm	100~270V
TO-MXHB-BH 20/xxK°	200W	3000-6500K°	32000Lm	100~270V


TO-MXHB-BH

✓ DesignLights Consortium® (DLC) Qualified

DIMENSIONS

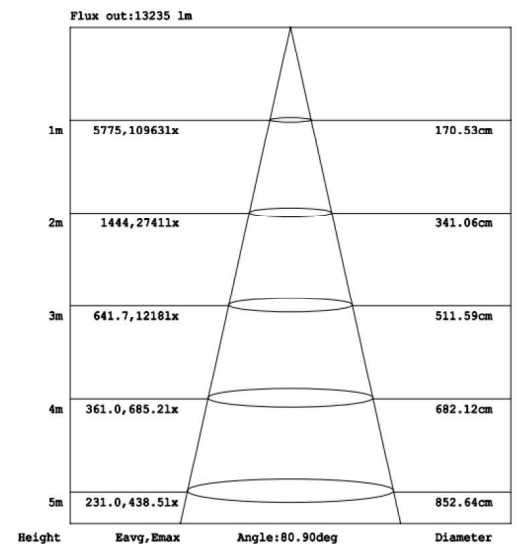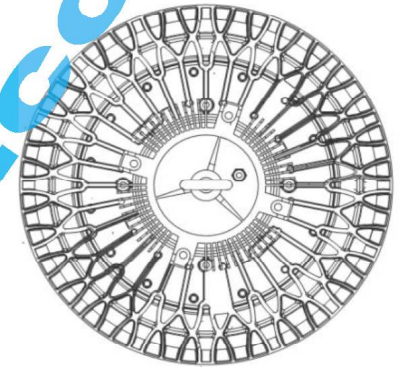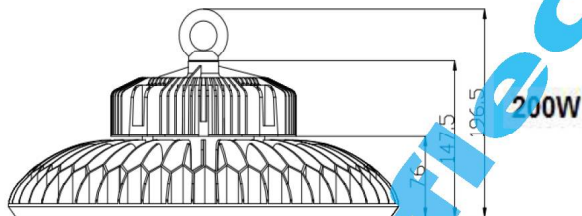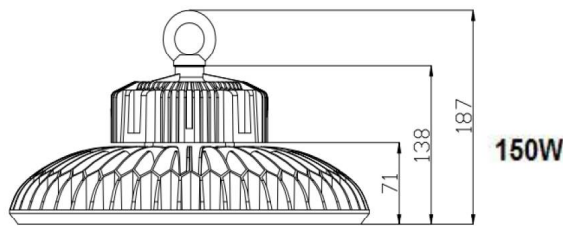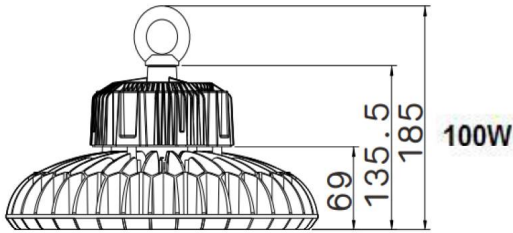

PACKAGING

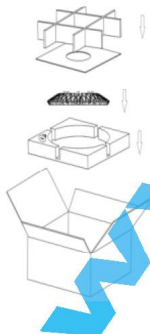

Item	100W	150W	200W
Outer Carton (L*W*H)	31x31x19cm	39x39x20cm	44x44x20cm
N.W. (Kgs)	3.2kg	4.8kg	6.2kg
G.W. (Kgs)	4.0kg	5.8kg	4.5kg
Q'ty/CTN	1PCS	1PCS	1PCS